


AQUALED 2, 230 V 830

Luminaires pour encastrement mural ou montage au sol / Lumière blanche, pour 230 V

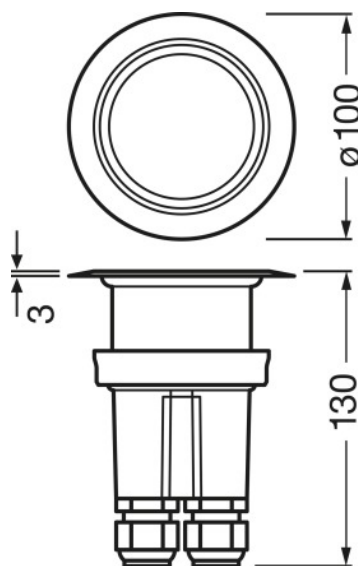

Luminaire rond pour encastrement dans le sol

- Éclairage d'orientation avec émission lumineuse très uniforme, blanc
- Diffusion extrêmement extensive
- Avec cache satiné
- Avec ballast électronique
- Matériau du boîtier : PC
- Cadre de recouvrement en acier inoxydable (V4A)
- Cache en PC
- Boîtier d'encastrement en PC, blanc
- Type de protection : IP67
- Classe de protection : II

Température de surface : $\leq 40^{\circ}\text{C}$



IK08



IP67



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	1,5 W
Type de courant	AC
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm white
Teinte de couleur	830

Données photométriques

Angle de rayonnement (désignation)	Diffuse
------------------------------------	---------

Dimensions & poids

Poids du produit	240,00 g
Diamètre	100,0 mm

Composante fonctionnelle FC1

Type	Boîtier de luminaire
Matériel	Polycarbonate (PC)

Composante fonctionnelle FC3

Matériel	Acier inoxydable
----------	------------------

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Acier inoxydable
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Surface de couverture	Dépolie

Température

Plage de température ambiante	0...+40 °C
-------------------------------	------------

Donnée produit supplémentaire

Lampe type LBS	LED
Drapeau comprenant la lampe	Yes

Fiche de données produit

Couverture primaire	Plaque de protection
---------------------	----------------------

Capacités

Type d'installation	Encastré
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08
Classe de protection	II
Type de protection	IP67
Classe énergie du module LED inclus	A++
Certification	CE

Classements spécifiques à chaque pays

Maintenance de type outdoor	IP6x
Nom du produit lisible par machine	0XA97171WD200

Données logistiques

Pour le consommateur final	yes
EAN40 Type	VS
EAN40 Contenu	1.000
EAN60 Type	O
EAN60 Contenu	594.000
Marque (produit)	OSRAM
Marque (packaging)	OSRAM
Type de distribution	V6Q0

Information spécifique au pays

Code produit	METEL-Code	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321988775	-	-	4107845	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	-------------------------------------	---	--------	------------

Fiche de données produit

4008321988775	AQUALED 2 S 230 V 830	Carton de regroupement 1	154 mm x 131 mm x 139 mm	2.80 dm ³	349.00 g
4008321833051	AQUALED 2 S 230 V 830	Lot 6	- x - x -		

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.