



CoreLine Projector

ST120C LED24S-24-/840 PSU BK

ST120C - LED Module, system flux 2400 lm - 24 ° - Teinte 840 - Alimentation - Noir

La gamme CoreLine Projector est conçue pour remplacer les projecteurs halogènes 50W et les projecteurs CDM 35W. Ces luminaires design créent un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage d'accentuation. Ils permettent des économies d'énergie immédiates et un retour sur investissement en moins d'un an. Leur durée de vie de 30 000 heures en fait une solution respectueuse de l'environnement avec un excellent rapport qualité-prix. Ils sont faciles à installer sur un rail 3 allumages ou en version patère.

Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Intensité réglable	Non
Code famille de lampe	LED24S [LED Module, system flux 2400 lm]	Matériaux et finitions	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	24 °	Matériaux du boîtier	Aluminum
Température de couleur	Teinte 840	Matériaux de réflecteur	Polycarbonate
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Driver inclus	Oui	Normes et recommandations	
Commande	Noir	Code d'indice de protection	IP20 [IP20]
Essai au fil incandescent	650/5 [Température 650 °C, durée 5 s]	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Marquage CE	Marquage CE	Performances Initiales (Conforme IEC)	
Code de la famille de produits	ST120C	Flux lumineux initial	2400 lm
Caractéristiques électriques		Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	73 lm/W
Tension d'entrée	220 à 240 V	Température de couleur corr. initiale	4000 K
Fréquence d'entrée	50-60 Hz		

CoreLine Projector

Température Indice de rendu des couleurs	80
Puissance initiale absorbée	33 W

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	0 à +35 °C
Température ambiante moyenne	25 °C


Données logistiques

Code de produit complet	871869606949399
Nom du produit de la commande	ST120C LED24S-24-/840 PSU BK

Code barre produit	8718696069493
Code de commande	06949399
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
N° de matériau (12NC)	910503910095
Poids net (pièce)	0.443 kg



Schéma dimensionnel

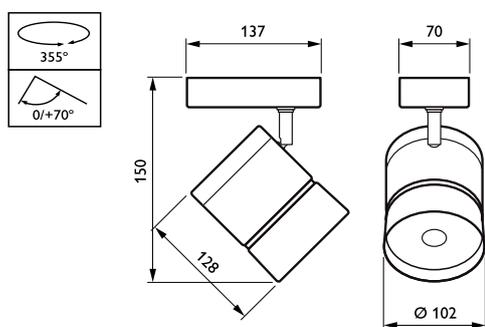

CoreLine Projector ST120C/ST120T

