


TOLEDO

Code: CTE-4048

Système de contrôle: LSC - Luminaire source centrale 48Vcc

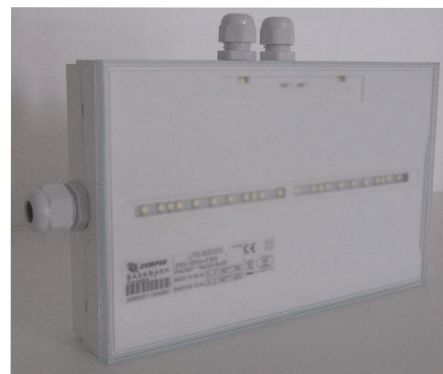


DESCRIPTION DU BLOC

Type:	Permanent
Autonomie:	-
Flux lumineux:	400 lm permanent / 400 lm en secours
Lampe de secours:	12XLEDS 0.5W
Batterie Ni-Mh:	-
Consommation(W):	<7.5 W
Consommation(mA):	<160mA
Poids(kg):	0.400
Caractéristiques techniques:	

- Alimentation secteur: 48Vcc
- Classe: III
- Selon les normes EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE C 71-802.
- Installation sur patère débrochable.
- Installation possible:
 - Saillie plafond ou mural
 - Encastrable au plafond
- Enveloppe en plastique
- Vasque en plastique transparent satiné
- Apte pour être installé sur des surfaces inflammables.
- Température de fonctionnement de -25°C à 50°C
- Résistance au fil incandescent (850°C).
- Cadre décoratif d'encastrement disponible en blanc.
- Option de montage avec porte étiquette.
- Il dispose de 2 entrées pour montage avec tube en saillie.

Courbe photométrique

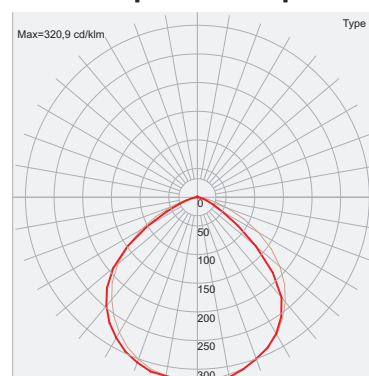

Courbes sur demande

Certification IP: 65

Certification IK: 07



LCIE N° 13017 / 639632

Accessoires:

- AMT0091:** Cadre d'encastrement plafond
- ABX0091:** Porte-sérigraphie encastré plafond (bas,droite/gauche, exit)
- ABT0091:** Porte-sérigraphie saillie plafond (bas,droite/gauche,exit)
- AET0081:** Accessoire encastrement mural
- AGT000:** Grille antivandale
- AVT0091:** Plaque support grille

DIMENSIONS

