

DéTECTEURS de mouvement extérieur - LC-Mini

LC-Mini 180



blanc mat, similaire

RAL9010N°-Article 91052

noir mat, similaire

RAL9005N°-Article 91072

argent mat, similaire

RAL9006N°-Article 91065

Informations Produits

- Mini-déTECTEUR de mouvement extérieur convivial avec une zone de déTECTION de 180°
- Tête sphérique orientable
- La zone de déTECTION peut être limitée par des obturateurs
- **Domaines d'application:**
surveillance de terrains étroits, d'entrées de garage ou comme pas de porte

Données techniques

Tension:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	80 x 55 x 70 mm
Puissance interne:	env. 0,8 W
Angle de déTECTION:	horizontal 180°
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 4 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	157 m ² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 3 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II

Température ambiante: -25 °C à +50 °C
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance: 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED

Type de contact: μ -Contact, 1 x Contact type NO

Durée de temporisation: 4 sec - 10 min


Seuil d'enclenchement: 2 - 2000 Lux

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
LC-Mini 180	blanc mat, similaire RAL9010	91052	4007529910526
LC-Mini 180	noir mat, similaire RAL9005	91072	4007529910724
LC-Mini 180	argent mat, similaire RAL9006	91065	4007529910656



Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Panier de protection BSK (\emptyset 164 x 143 mm)	blanc	92467	4007529924677
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824

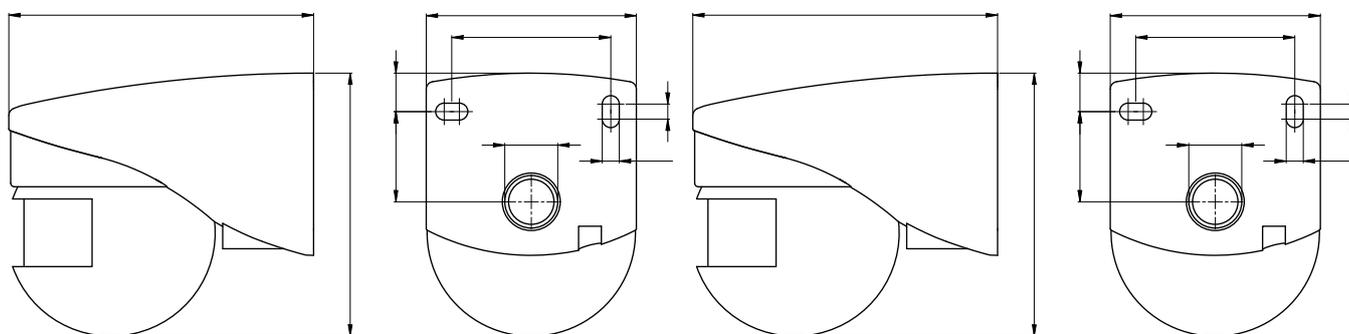

Dimensions 91065

Dimensions 91072

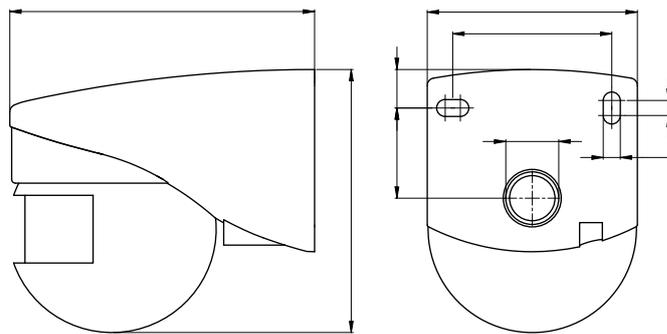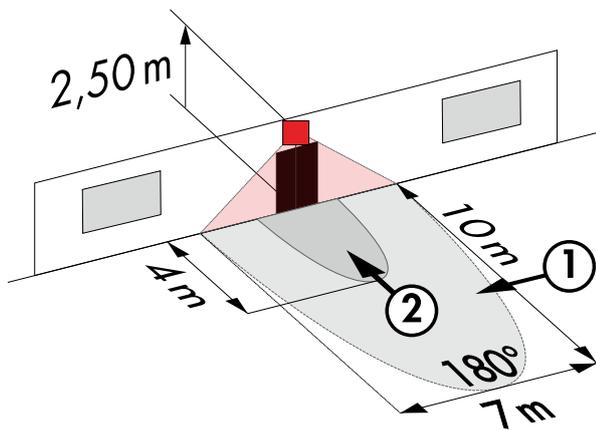

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

Dimensions 91052

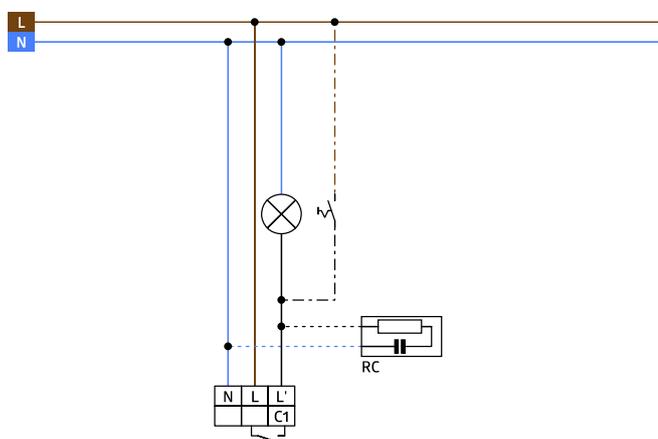


Schéma de raccordement