

Détecteurs de mouvement extérieur - LC-plus

LC-plus 280



blanc mat, similaire brun mat, similaire noir mat, similaire argent mat, similaire
RAL9010 N°-Article 91008 RAL8014 N°-Article 91018 RAL9005 N°-Article 91028 RAL9022 N°-Article 91048

Informations Produits

- Détecteur de mouvement avec zone de détection 280° et aussi détection vers le bas pour une surveillance optimale
- Tête sphérique orientable
- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
- Montage aisé par socle enfichable
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- Socle spécial pour montage sur angle extérieur compris !
- Pré-réglages d'usine 3 min / 20 Lux
- **Domaines d'application :**
surveillance de deux façades d'une maison, entrées, entrées d'un garage, entrées d'une propriété

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	110 x 68 x 78 mm
Puissance interne:	env. 0,24 W
Angle de détection:	horizontal 280° (Montage mural)
Portée:	max. 16 m pour un mouvement transversal max. 9 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche	620 m ² / 2,5 m Hauteur de montage


tangentielle:**Hauteur de montage min./max./recommandé:** 2 m / 3 m / 2,5 m**Niveau de protection:** IP54 / Classe II**Température ambiante:** -25 °C à +50 °C**Boîtier:** Polycarbonate, UV-résistant**Canal 1 (commande de l'éclairage)****Puissance:** 2000 W, $\cos \varphi = 1$
1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED**Type de contact:** 1x μ -Contact, Contact type NO**Durée de temporisation:** 15 sec - 16 min, Impulsion**Seuil d'enclenchement:** 2 - 2500 Lux

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
LC-plus 280	blanc mat, similaire RAL9010	91008	4007529910083
LC-plus 280	brun mat, similaire RAL8014	91018	4007529910182
LC-plus 280	noir mat, similaire RAL9005	91028	4007529910281
LC-plus 280	argent mat, similaire RAL9022	91048	4007529910489

Accessoire




Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur IR pour Smartphones	noir	92726	4007529927265
IR-LC-plus	-	92095	4007529920952
IR-LC-Mini	-	92093	4007529920938
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467	4007529924677
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678




Dimensions 91048



Dimensions 91028

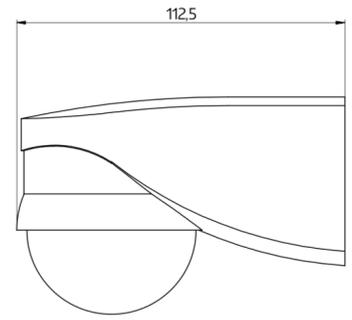

Dimensions 91018



Dimensions 91008




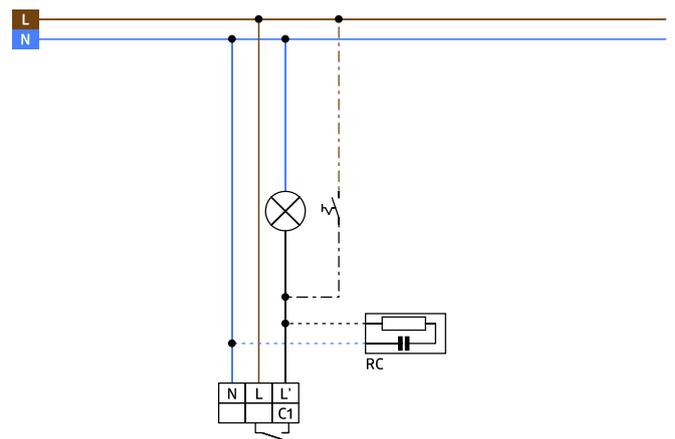


Schéma de raccordement

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

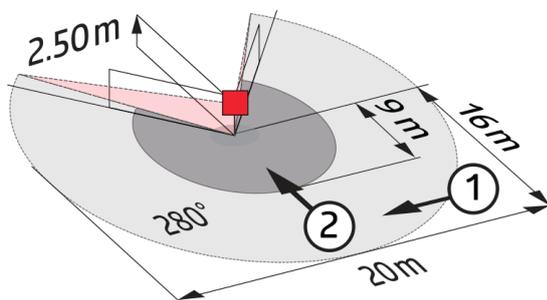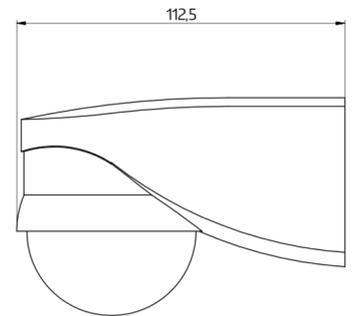