




Détecteur sensitif pour porte

Code : 1955

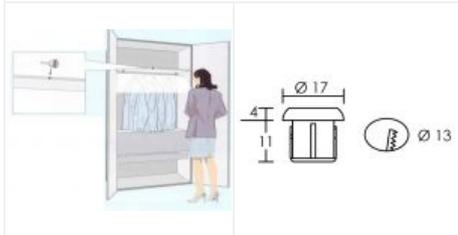

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Accessoire - Interrupteur électronique	Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Utilisation	intérieure	Raccordement - entrée	bornier à vis 0,5-0,75mm ²
IP	IP20	Raccordement - sortie	bornier à vis 0,5-0,75mm ²
Puissance min / max	0 W / 250 W	Dimensions produit	83 x 35 x 19 (MM)
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC - 50/60 Hz	Poids net	59 gr
Courant d'entrée	1 A	Matière / Coloris	blanc
Tension de sortie	220-240 V	Protection surtension	NON
Courant nominal de sortie	1000 mA	Protection thermique	NON
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C	Protection courts circuits	NON
Variable	NON	Recommandations d'installation	* Interrupteur contact de porte à installer dans des parois d'épaisseur mini. 19 mm. * Fonctionne en ouverture ou fermeture de porte. * Capteur déporté. * Câble 1,5m et connexion sans outil.
Facteur de puissance	0,99	Autres commentaires	Le croquis présente le capteur.