


## FL590F+ -- SPARK LIGHT®led+ et flash-230V-20m



Animation	Décoration
--	--

Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)  
Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

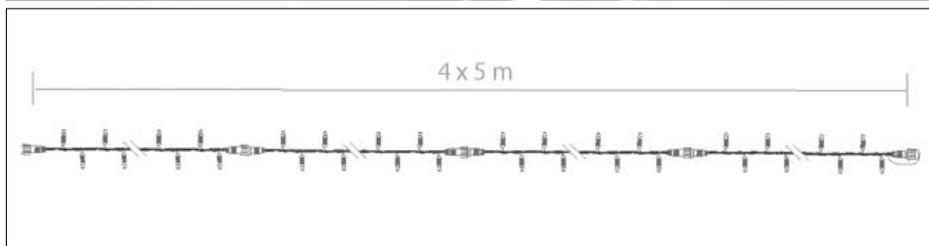

Code	FL590F+
Type de décor	---
Dimensions (m)	Long. : 20
Tension des guirlandes (V)	230
Puissance (W)	20
Alimentation	---
Poids (Kg)	1.8
Nb fixations	---
Nb points lumineux	160
Luminosité (lumens)	518.4
Ratio Nb points lumineux / Puissance	5.4
Classe électrique	2
Indice d'étanchéité IP	66
Couleurs dominantes	---
Nb Raccord Max	21

Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	---
Surface utile (m2)	---
S x Cx	---
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	--

