


FL74BF+ -- JOYLIGHT® led+ et flash-230V-2x1,5m



Animation	Décoration
Scintillant	--

Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)
Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

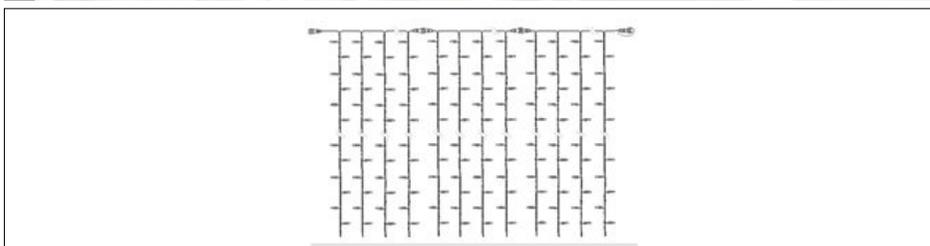

Code	FL74BF+
Type de décor	Gamme Guirlandes professionnelles
Dimensions (m)	Haut. : 1.5 Larg. : 2
Tension des guirlandes (V)	230
Puissance (W)	17
Alimentation	Octoplus
Poids (Kg)	1.8
Nb fixations	---
Nb points lumineux	210
Luminosité (lumens)	680.4
Ratio Nb points lumineux / Puissance	8.8
Classe électrique	2
Indice d'étanchéité IP	66
Couleurs dominantes	Blanc pur
Nb Raccord Max	27

Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	---
Surface utile (m2)	---
S x Cx	---
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	6,0

