


FL72WBF+ -- JOYLIGHT® led+ et flash-230V-2x7m



| Animation | Décoration |
|-----------|------------|
| -- | -- |

Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)
 Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

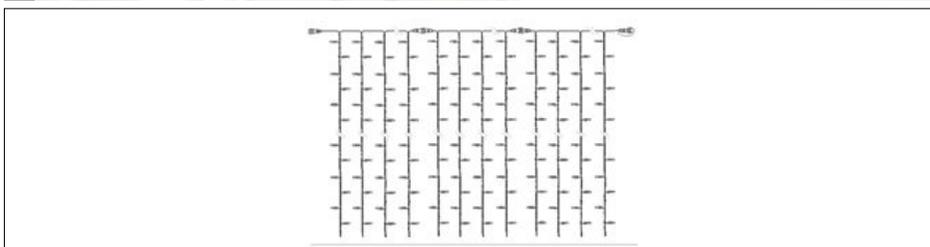

| Code | FL72WBF+ |
|--------------------------------------|---------------------|
| Type de décor | --- |
| Dimensions (m) | Haut. : 7 Larg. : 2 |
| Tension des guirlandes (V) | 230 |
| Puissance (W) | 73 |
| Alimentation | --- |
| Poids (Kg) | 6.6 |
| Nb fixations | --- |
| Nb points lumineux | 750 |
| Luminosité (lumens) | 2430 |
| Ratio Nb points lumineux / Puissance | 7 |
| Classe électrique | 2 |
| Indice d'étanchéité IP | 66 |
| Couleurs dominantes | --- |
| Nb Raccord Max | 8 |

| Bilan énergétique | |
|------------------------------------|-----|
| Surface totale (m2) | --- |
| Surface utile (m2) | --- |
| S x Cx | --- |
| Bilan Carbone* (équivalent kg CO2) | -- |

