



FL390WBF+ -- STALACTIT LIGHT® led+ et Flash-230V

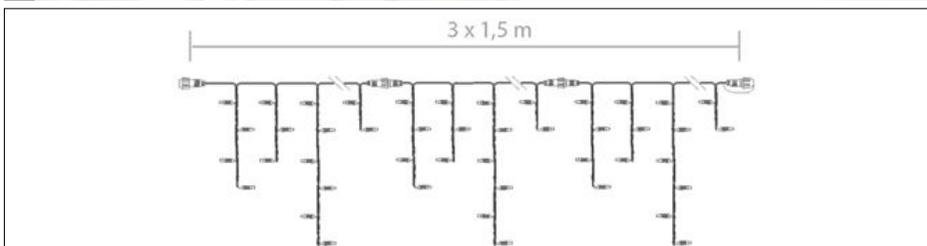

Animation	Décoration
Scintillant	--

Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)
 Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

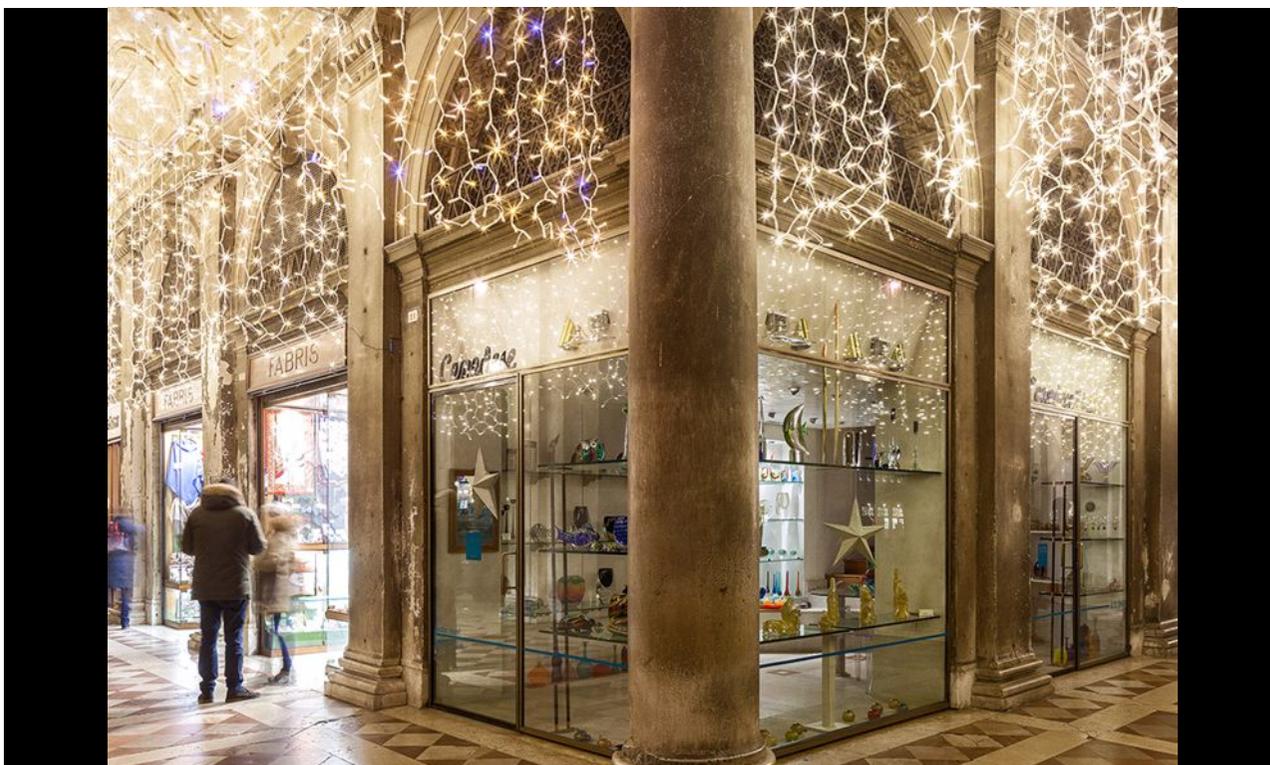

Code	FL390WBF+
Type de décor	Gamme Guirlandes professionnelles
Dimensions (m)	Haut : 0.8 Long. : 4.5
Tension des guirlandes (V)	230
Puissance (W)	14
Alimentation	Octoplus
Poids (Kg)	1.85
Nb fixations	---
Nb points lumineux	180
Luminosité (lumens)	583.2
Ratio Nb points lumineux / Puissance	8.6
Classe électrique	2
Indice d'étanchéité IP	66
Couleurs dominantes	Blanc chaud
Nb Raccord Max	20

Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	---
Surface utile (m2)	---
S x Cx	---
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	4,9

