
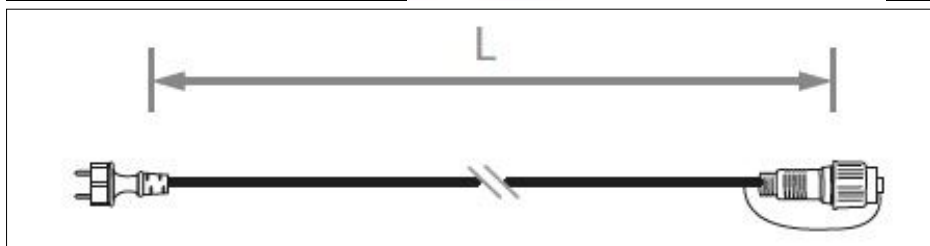



FY08-B+ -- Alimentation pour gamme led+ -1,5m



Animation	Décoration
--	--

Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)
Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

Code	FY08-B+
Type de décor	---
Dimensions (m)	Long. : 1.5
Tension des guirlandes (V)	230
Puissance (W)	---
Alimentation	---
Poids (Kg)	0.1
Nb fixations	---
Nb points lumineux	---
Luminosité (lumens)	0
Ratio Nb points lumineux / Puissance	---
Classe électrique	2
Indice d'étanchéité IP	66
Couleurs dominantes	---
Nb Raccord Max	---

Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	---
Surface utile (m2)	---
S x Cx	---
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	--

