

PHILIPS

MAS VLE
LEDBulbD3.4-40W E27
927 A60 FR G
929003070702



MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Verre



MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Verre, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Informations générales

Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LEDbulb
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	2.5 years

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	927 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	138,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3,4 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,030 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	2607296
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

Technologie sans fil	Non applicable
----------------------	----------------

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
Nom de produit complet	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G
Code EOC	871951435483800
Code de commande	35483800
Code 12NC	929003070702
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514354838
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514354845

Schéma dimensionnel

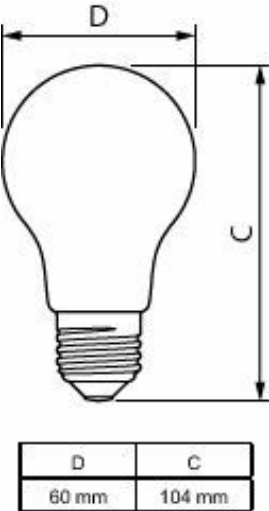


Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Données photométriques

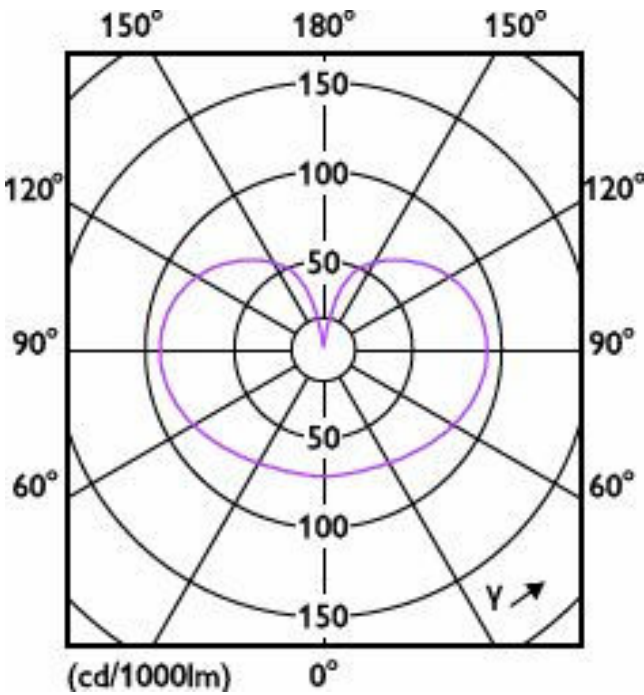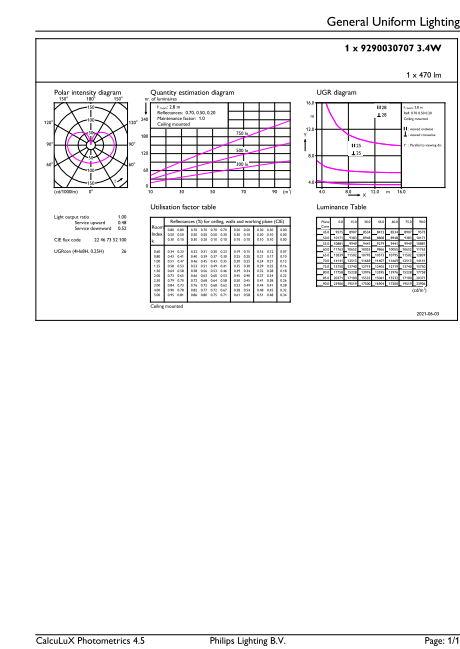


General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

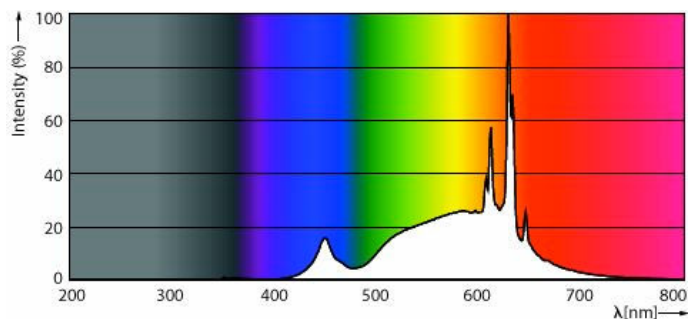


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Durée de vie

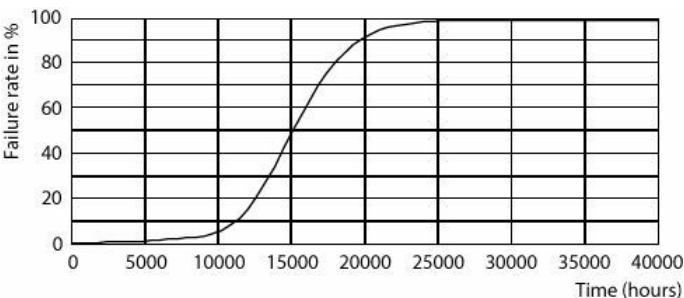

Life Expectancy Diagram

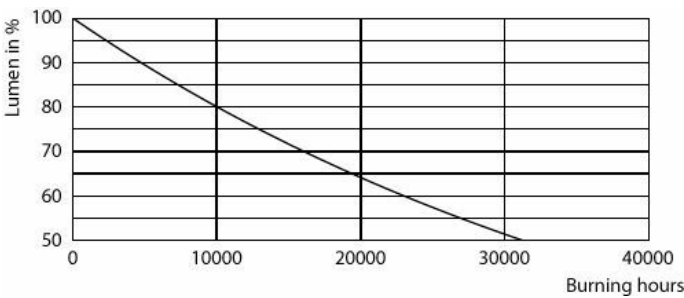

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502-20240903-EPD.pdf	Téléchargements 
Logiciel plug-ins	Nom du document	Téléchargements
IES File	LEDbulb_MAS_3,4W_A60_E27_927_FR-IES.IES	Téléchargements 

