



# HPL LED TrueForce CorePro



## TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Les nouvelles lampes HPL LED Philips Trueforce Core offrent un retour sur investissement rapide solution pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge).; Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille et offrir la même distribution de lumière que les autres lampes HID. Vous ne verrez même pas la différence, et ce, grâce à la technologie à filament LED haute puissance.; Enfin, leur conception IP65 unique est parfaitement adaptée aux applications en extérieur et en intérieur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	15000X
Type technique	26-125W
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Flux lumineux (nom.)	4000 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	4000 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K

Efficacité lumineuse (valeur nominale)	153.00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	0,7 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	26 W
Courant lampe (nom.)	145 mA
Puissance équivalente	125 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9

# HPL LED TrueForce CorePro

Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	74 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	ED90 [ ED 90mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	26 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	403623
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869975035000
Nom du produit de la commande	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR
	FR
Code barre produit	8718699750350
Code de commande	75035000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929002350202
Poids net (pièce)	0,210 kg


## Schéma dimensionnel




TForce 30W 4000lm 4000K E27 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	90 mm	245 mm

## Données photométriques

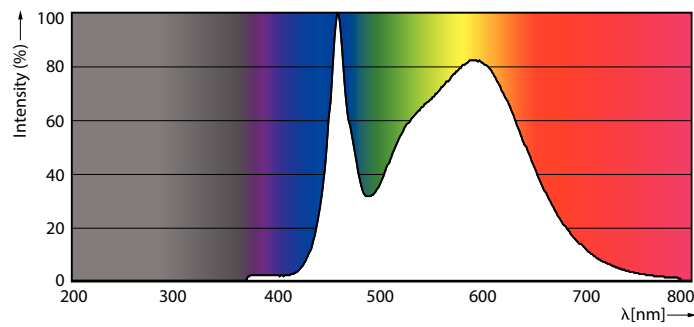


LEDTForce 26W ED90 E27 840



LEDTForce ED90 E27

# HPL LED TrueForce CorePro

## Données photométriques



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 11

### LEDForce 26W ED90 E27 840

## Durée de vie



### LEDspots LED 25K

### LEDspots LMP 25K

