



Spots LED à réflecteur CorePro

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Référence de mesure du flux	Narrow Cone

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	345 lm
Intensité lumineuse (nom.)	620 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	76,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	345 lm
---	--------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4,5 W
Courant lampe (nom.)	25 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs

Spots LED à réflecteur CorePro

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	R63

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397644

Données logistiques

Code de produit complet	871869681181800
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
Code barre produit	8718696811818
Code de commande	81181800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929001891402
Poids net (pièce)	0,094 kg


Schéma dimensionnel

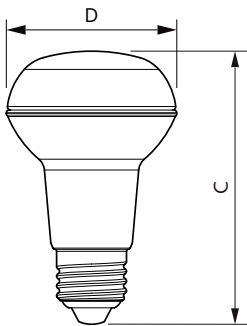


R63 5-60W 345lm 36D 2700K E27 d

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Données photométriques

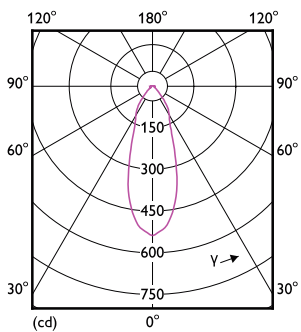


LEDspot CorePro 4.5-60W E27 R63 827 36D DIM

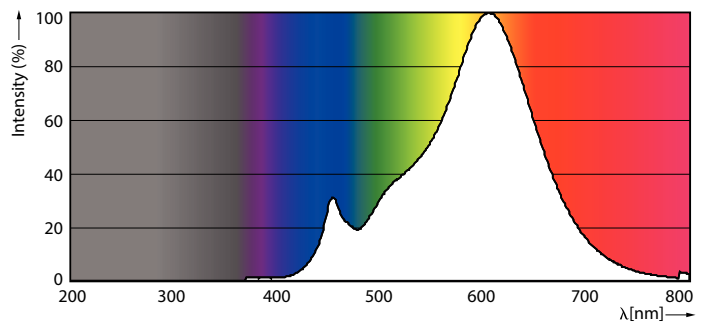

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Spots LED à réflecteur CorePro



Données photométriques



OSRAM PHOTOMETRICS 13 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDspot CorePro 4.5-60W E27 R63 827 36D DIM

Durée de vie

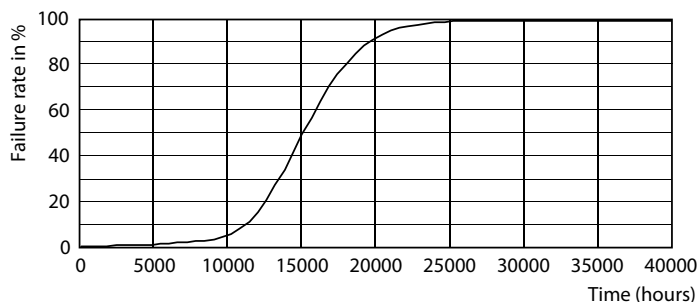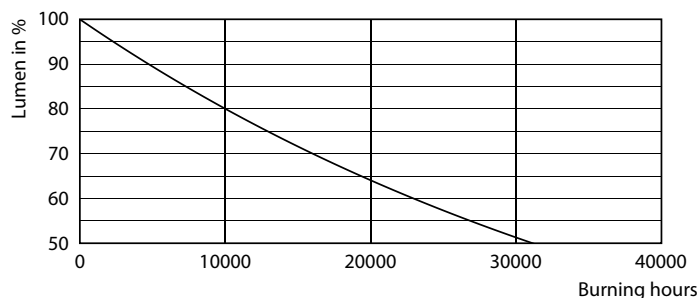

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

