



Lampes CorePro LEDspot PAR38

CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Les spots LED PAR de CorePro conviennent parfaitement à l'éclairage ponctuel et diffusent une lumière chaude de type halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec une base E27 et sont conçus pour remplacer les spots halogènes. Les spots LED PAR de CorePro offrent des économies d'énergie importantes allant jusqu'à 80 % par rapport aux lampes halogènes traditionnelles et proposent un éclairage confortable pour vos yeux. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, ils réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E27 [E27]		70 %
Durée de vie nominale	15 000 h	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	750 lm
Cycle d'allumage	25 000	Caractéristiques électriques	
Lighting Technology	LED	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Photométries et colorimétries		Consommation électrique	9 W
Code couleur	927 [CCT of 2700K]	Courant lampe (nom.)	55 mA
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 degré(s)	Puissance équivalente	60 W
Flux lumineux	750 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Intensité lumineuse (nom.)	3 600 cd	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (fraction)	0,7
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W	Températures	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
Indice de rendu de couleur (IRC)	90		

Lampes CorePro LEDspot PAR38

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4,75 pouces/121 mm]


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1121744
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques



Full EOC	871951444342600
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
Code de commande	44342600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
Numéro de matériaux (12NC)	929003485302
Nom de produit complet	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
EAN/UPC - Boîte	8719514443433

Schéma dimensionnel

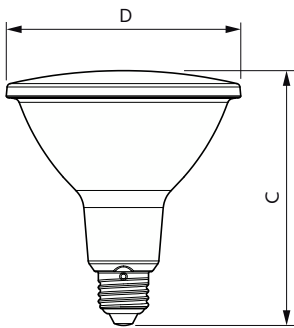

Product	D	C
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Données photométriques

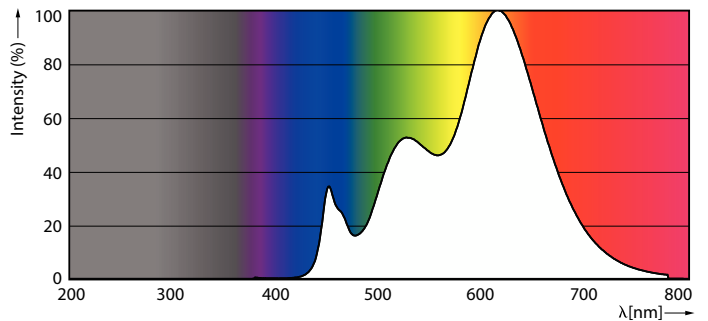


Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Lampes CorePro LEDspot PAR38

Données photométriques

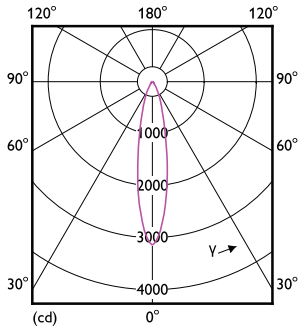

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

