




FICHE TECHNIQUE


Panneau **BACKLIT** 120 lm/W

Installation déportée, saillie ou encastrée			Eclairage conçu pour les surfaces verticales			IRC 90		
30W	120 lm/W	UGR 16	UGR 19	PMMA anti-jaunissement		800 mA		
éclairage 110°	non gradable d'origine	alimentation à commander séparément		IP40	IK05	3000K 4000K	EN62471 -RG0-	L80B20 à 25°C
avec boîtier de repiquage	IRC > 80	PF 0.95	650°		AC220-240V	utilisation -20 / +45°C		

garantie 5 ans

60 000 heures


RoHS compliant 

110° 




MATÉRIAUX


Cadre en aluminium extrudé, finition blanc RAL9016, plaque arrière aux bords repliés sans fuite lumineuse, en acier laminée à froid plus épais (0.23mm) assurant une grande rigidité, revêtement par peinture en poudre. Avec diffuseur opale (UGR19) ou prismatique (UGR16).

Kit Installation 600x600 plafond PNCADREBCK6060 

Alimentation non gradable BKBEL0400800A avec boîtier de repiquage 


Alimentation gradable DV2E1PN40W06A10X Gradation 2-en-1, Dali / Push dim avec boîtier de repiquage 

Écarteur d'isolant pour panneau ECARTEURLAINE 




Dimensions théoriques	Dimensions réelles en mm		
	L.	I.	H.
600x600	595	595	26

SERIE Z
Vente uniquement par MASTER CARTON de 6 sans emballage unitaire. Alimentation à commander séparément.

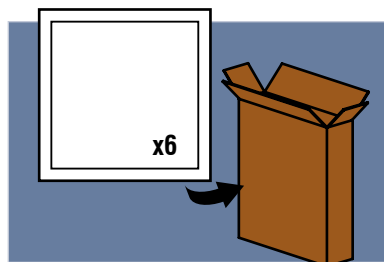

SERIE U
Emballage unitaire dans Master carton de 6.
Vente par MASTER CARTON uniquement. Alimentation à commander séparément.

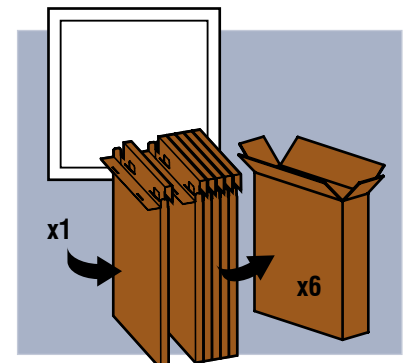

SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44 chemin de la Bruyère, 69570 Dardilly • Tel: 04 78 47 53 86

FICHE TECHNIQUE

Panneau **BACKLIT** 120 lm/W

Références	Puissance	Lumens	UGR	Kelvins	Dimension	Colisage	Courant	Alimentation compatible	Poids
PN30HBCK6060WMU	30W	3600 lm	UGR 16 dif. prismatique	3000K	600x600 mm	Emballage unitaire dans Master carton de 6 - Vente par master carton uniquement	800 mA	BKBEL0400800A non gradable	2.30 Kg
PN30HBCK6060NMU									
PN30HBCK6060NOU			UGR 19 dif. opale	4000K		Master carton de 6 sans emballage unitaire - Vente par master carton uniquement		DV2E1PN40W06A10X gradable Dali / push dim	
PN30HBCK6060NOZ									

