


Downlight LED encastré UGR<19 pour installation dans magasins, show-rooms, musées, couloirs, salles de réception, bureaux...




COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

5 AN(S)

RÉPARABILITÉ

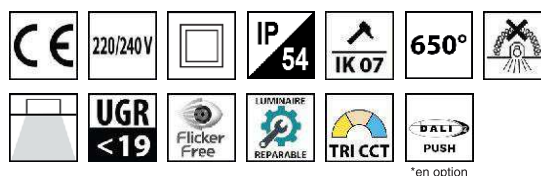

*en option

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
	DALI 2 - PUSH

ACCESSOIRES

Accessoires de montage	Cadre saillie 18W - 302538
	Cadre saillie 24W - 302539



Cadre saillie 18W - 302538



Cadre saillie 24W - 302539

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	GIRO III SERIES
Gamme	GIRO III
Durée de vie à 25°C	L80B10 54000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -20/+40°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD Macadam 3 IRC>80
Cycles de commutation	>100000
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et Connecteur JACK male/femelle
Couleur	RAL9016
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Lentilles PMMA transparentes
Réflecteur	Aluminium anodisé
Installation	Par clips ressorts
Connexion au réseau électrique	Connecteur rapide 2P Version ON/OFF Connecteur rapide 4P Version DALI
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : RG0

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
Version STANDARD										
302540	GIRCCT09	9	1215	135	3K-4K-5,7K	60	0,9	230	120	145 x 55
302541	GIRCCT11	11	1600	145	3K-4K-5,7K	60	0,9	300	140	170 x 58
302542	GIRCCT18	18	2430	135	3K-4K-5,7K	60	0,9	450	160	190 x 61
302543	GIRCCT24	24	3240	135	3K-4K-5,7K	60	0,9	600	200	228 x 61

Version DALI

302544	GIRCCT18DALI	18	2430	135	3K-4K-5,7K	60	0,9	450	160	190 x 61
302545	GIRCCT24DALI	24	3240	135	3K-4K-5,7K	60	0,9	600	200	228 x 61

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302540	GIRCCT09	3663156052711	9405119090	0,32	9,12	24	37 x 31 x 51
302541	GIRCCT11	3663156052728	9405119090	0,39	10,8	24	42 x 33 x 58
302542	GIRCCT18	3663156052735	9405119090	0,44	12,42	24	45 x 48 x 47
302543	GIRCCT24	3663156052742	9405119090	0,59	15,84	24	53 x 48 x 56
302544	GIRCCT18DALI	3663156052759	9405119090	0,44	12,42	24	45 x 48 x 47
302545	GIRCCT24DALI	3663156052766	9405119090	0,59	15,84	24	53 x 48 x 56