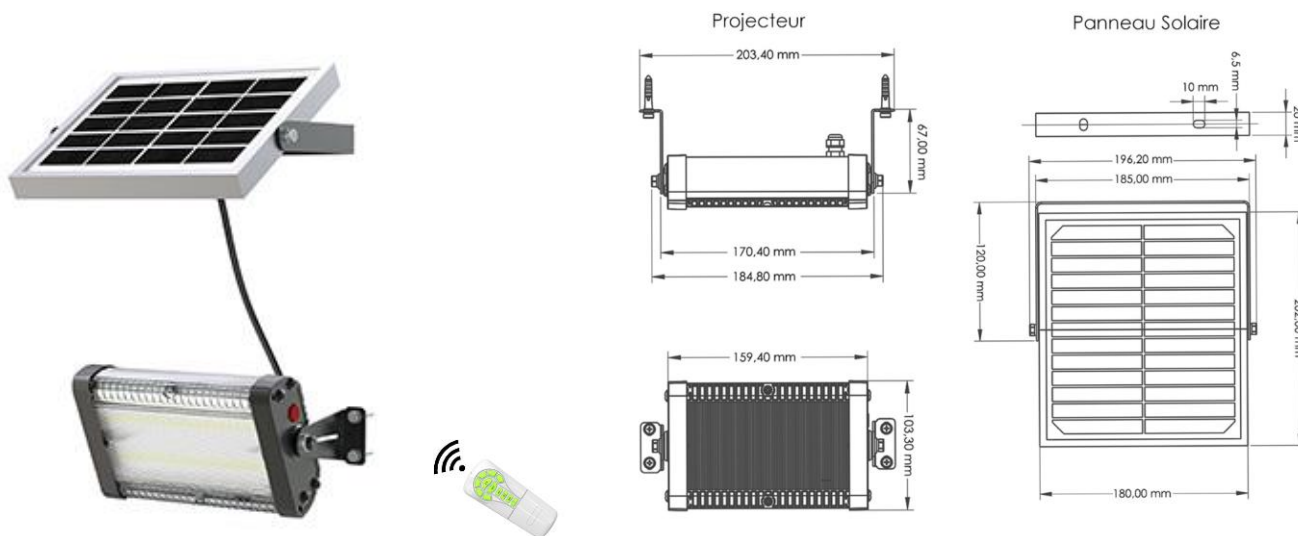


BF-SFL10S – version 2021

Gamme Solaire

Projecteur solaire

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com

Longueur du câble entre le panneau solaire et projecteur : 4 mètres

Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : Aluminium / Polycarbonate

Couleur : Noir

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 4000°K

Faisceau : 120°

Flux lumineux : 3000 lm (voir modes ci-après)

Puissance panneau solaire : 5W

Indices de protections : IP65 / IK10

Batterie : Li-ion : 28,86WH / 3,7V – 2,6AH/PC

Alimentation : panneau solaire

Température de fonctionnement : de -20°C à +60°C

➤ Divers

Garantie 2 ans

Télécommande incluse


Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessus

Poids : 2100 g



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

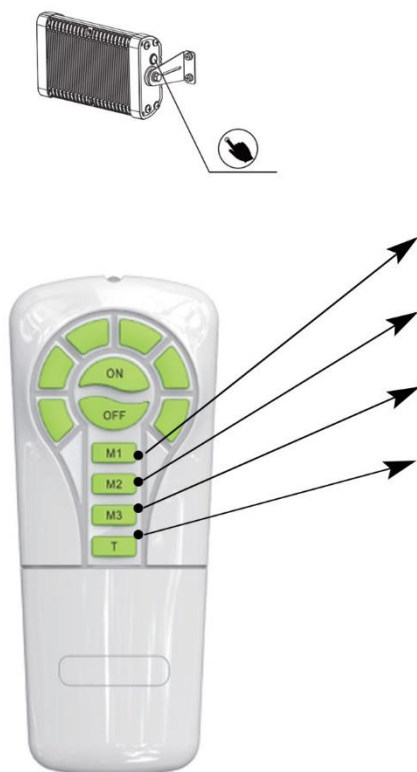

- **3 modes possibles, dès 20 Lux**
- **M1 (rouge) :** 50% -1500 Lm pendant 5 heures puis 10% - 300 Lm jusqu'à extinction
- **M2 (vert) :** 30% - 1000 Lm pendant 5 heures puis 10% - 300 Lm jusqu'à extinction
- **M3 (orange) :** 100% - 3000 Lm pendant 2 heures puis 20% 600 Lm jusqu'à extinction
- **Mode Intérieur «T» (flash vert) :**
 - pression courte : 2 heures à 100%
 - pression longue : 150 Lm jusqu'à extinction
- **ON / OFF :** Pression Longue
- **Changement de mode :** Pression courte
- **Témoin lumineux de batterie :**
 VERT : >70%
 ORANGE : 30%-70%
 ROUGE <30%

Caractéristiques fonctionnement :

L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé sous le détecteur de mouvements par simple pression ou grâce à la télécommande ci-incluse

Le témoin lumineux clignote lors du changement de mode.

- 3 modes possibles, dès 20 Lux
- M1 : 50% -1500 Lm pendant 5 heures puis 10% - 300 Lm jusqu'à extinction
- M2 : 30% - 1500 Lm pendant 5 heures puis 10% - 300 Lm jusqu'à extinction
- M3 : 100% - 3000 Lm pendant 2 heures puis 20% 600 Lm jusqu'à extinction
- Mode Intérieur «T» : •Pression courte : 2 heures à 100%
- Pression longue 150 Lm jusqu'à extinction

Avec le bouton

- ON / OFF : Pression Longue
- Changement de mode : Pression courte

• Témoin lumineux de batterie :

VERT : >70%

ORANGE : 30%-70%

ROUGE <30%

