


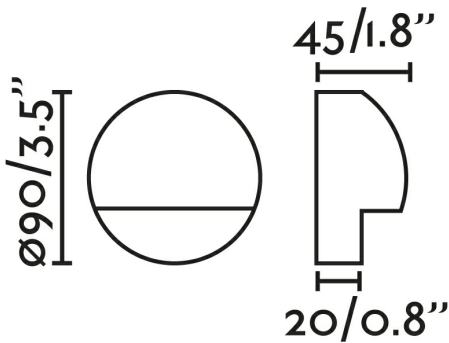

Fixation	Mur
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	I
IP	44
IK	08
Puissance (W)	4,5
Classe énergétique source lumineuse	F
Source lumineuse	SMD LED
Source lumineuse incluse	Oui
Flux lumineux (lm)	160
Température de couleur (K)	3000K
IRC	>80
Adapté pour les zones côtières	Oui
Driver inclus	Oui
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau du diffuseur	PMMA
Finition de la structure	Laiton
Finition du diffuseur	Transparent

↓ Instructions d'installation

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie

