



RE2020

Brasseur d'air silencieux avec luminaire intégré, idéal pour pièce de 13 à 28m². Télécommande fournie pour une gestion optimale.

DONNÉES GÉNÉRALES

Code	302910
Référence	BLUE3CCT
Famille	BLUE
Type de produit	Brasseur d'air
Usage	Intérieur
Installation	Saillie

PERFORMANCES

Flux lumineux sortant	1600lm
Efficacité lumineuse	88lm/W
Température de couleur (Réglage Usine)	4000K
Multi-puissance	Par paliers
Température de couleur	3CCT (3K-4K-6K)
Flux lumineux par CCT (Réglage Usine)	1200-1600-1200lm
Indice de rendu des couleurs	>80
Indice ellipse de mac adam	---
Maintien du flux	L70B50
Durée de vie utile	30000h
Puissance lumineuse	18W max
Puissance ventilation	35W max
Débit d'air à puissance max	12480m ³ /h
Niveau de pression acoustique	43,2dB (à vitesse max)
Niveau de puissance acoustique	55,4dB (à vitesse max)
Mode hiver	Oui
Contrôleur	Intégré
Flicker Free	Flicker free
Faisceaux	120

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	220-240
Fréquence	50/60Hz
Puissance consommée (Réglage Usine)	53W max
Température de fonctionnement	0°C/+35°C
Indice de protection IP	20
Indice de protection IK	03
Test au fil incandescent	650°C
Classe électrique	1
Position du driver	Intégré
Courant de sortie du driver	420mA
Tension d'alimentation LED	72
Taux distorsion harmonique (THD)	---
Facteur de puissance	0.9
Risque photobiologique	---
Anti-vandale	Non
Anti-arrachement	---
Traversant	Non

GESTION



Gradable	Non
Gestion d'allumage	On-Off
Détecteur	Non
Type de détecteur	---
Réglage usine détecteur	---
Interface	Télécommande
Maître/Élève	---

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Corps	Acier + ABS
Diffuseur	Polycarbonate
Finition	Blanc

DIMENSIONS ET POIDS PRODUITS

Longueur x largeur (mm)	---
Diamètre (mm)	Ø1320mm
Hauteur (mm)	210mm
Poids net (Kg)	3.9Kg



DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	302910
Code barre (EAN)	3663156056436
Unité emballage	1
Conditionnement/Carton (PCB)	1
Dimensions du carton (PCB)	30.5 x 65 x 25.5mm
Poids brut carton (PCB)	4.8Kg

INSTALLATION & ACCESSOIRES

Connexion au réseau électrique	Bornier 3 pôles
Entraxe de fixation	80x80mm (x2)
Accessoires	Télécommande Kit de montage




REMARQUES


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :



OPTIONS

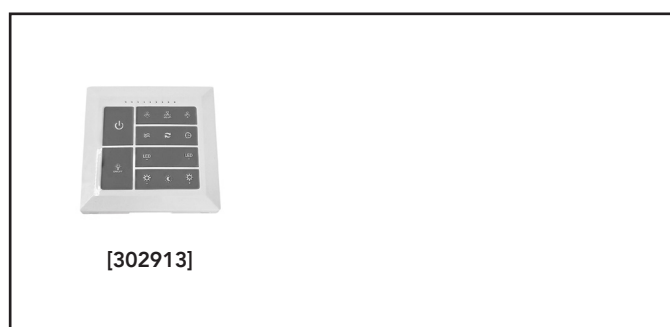

DESSINS TECHNIQUES

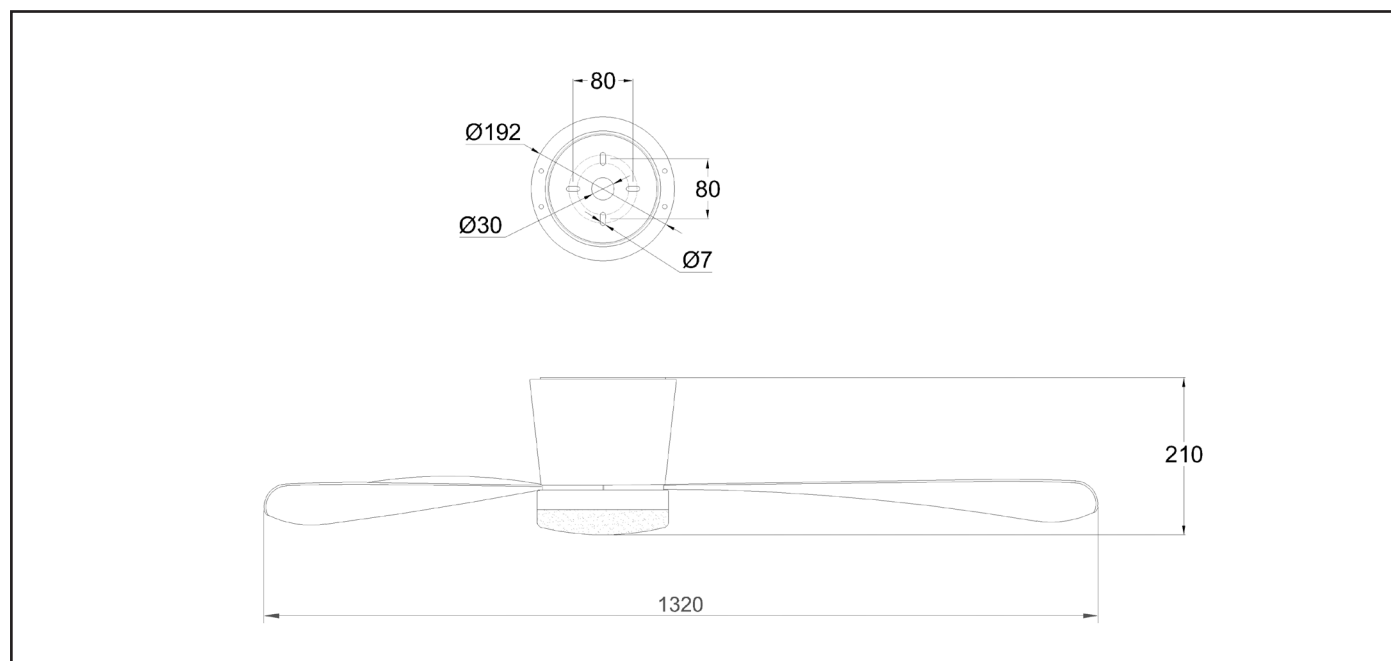

Les informations de cette fiche technique sont soumises à modifications sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice de montage et à la notice de sécurité. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.